


S8F174NE



Семейство продуктов	Морозильные камеры
Установка	Встраиваемый
Ниша для встраивания	178
Категория	Однодверный
Тип охлаждения	No-Frost
Тип петель (шарнира)	Скользящие направляющие
Тип дверной упор	Правая
Дверь перенавешиваемая	Да



Эстетика



Цвет	Белый	Цвет боковин	Белый
Эстетика	Универсальный	Логотип	Шелкография
Материал	Сталь	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Серебристый
Материал боковин	Окрашенный металл	Дисплей	LCD-дисплей с сенсорным управлением

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	5
Количество ящиков с крышкой	2

Другие технические характеристики



Аксессуары для морозильной камеры	Аккумулятор, Форма для льда	Количество компрессоров	1
Функции на дисплее	Быстрая заморозка, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения	Тип хладагента	R600a
Кнопка быстрой заморозки	Да	Тип компрессора	Стандартный
Световая индикация при повышении температуры	Да	Количество хладагента (г)	48 g
		Вспенивающий агент	Циклопентан

Тип контроля температуры

Электронный


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент










Годовое энергопотребление	233 кВт/год	Поддержание температуры при отключении энергии	9.00 ч
Полный объем	204 л	4* - Мощность замораживания	15.7 кг/сутки
Класс энергоэффективности	E	Климатический класс	SN, N, ST, T
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	EI	100 %
Сумма объемов морозильников	204 л		

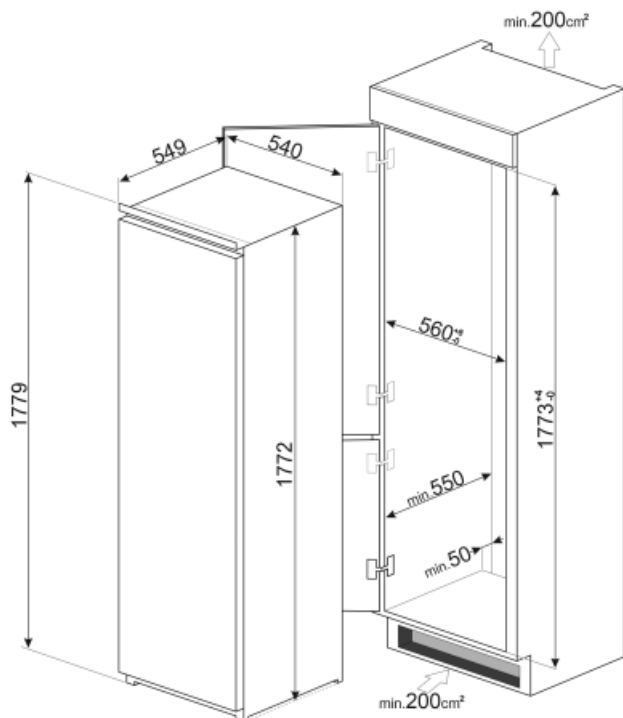Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	230-240 В
Номинальная мощность	140 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1 А	Длина электрического кабеля	240 см



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора. |
|  | Класс энергоэффективности E |  | A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |  | Высота ниши для встраивания |
|  | No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется. | | |