

## SE364ETBM



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль

60 см

Электрический

Стеклокерамическая варочная панель

8017709240882



## Эстетика



**Цвет**

**Отделка**

**Эстетика**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Цвет сериографии**

Черный

Стекло

Classica

Стекло

Стеклокерамика

Скошенный край

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Эффект нержавеющей стали

Серый

## Программы/ функции

**Количество зон приготовления**

4

**Количество зон приготовления Hi-Light**

4

## Опции

**Стандартный вырез**

490x560 мм

## Технические характеристики

Фронтальная левая - Керамическая- одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.4 см

Задняя левая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см


Задняя правая - Керамическая - двойная - 1.00 - 2.20 кВт - Ø 14.8 - Ø 21.4 см

Фронтальная правая - Керамическая - одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.8 см

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 6400 Вт  
**Сила тока** 19 А  
**Напряжение** 220-240 В  
**Напряжение 2** 380-415 В

**Тип электрического кабеля** Универсальная  
**Частота тока** 50/60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 150 см  
**Клеммная коробка** 6 полюсов

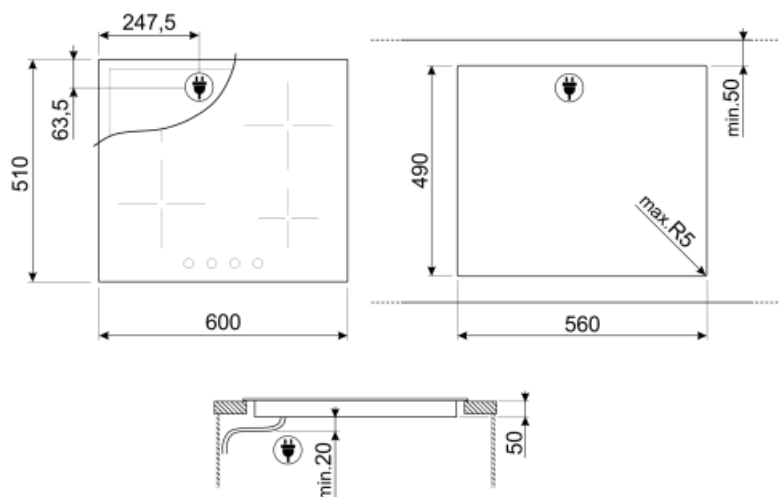

## Not included accessories

---



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

## Symbols glossary (ТТ)

---



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Поворотные переключатели



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.