

PGF75-4



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Ультранизкий профиль
70/75 см
Газ
Газ
8017709153601



Эстетика



Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Эстетика	Classica
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	5
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество зон приготовления	5
Количество газовых зон приготовления	5

Опции

Стандартный вырез 492x700 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
 Центральная - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	9500 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

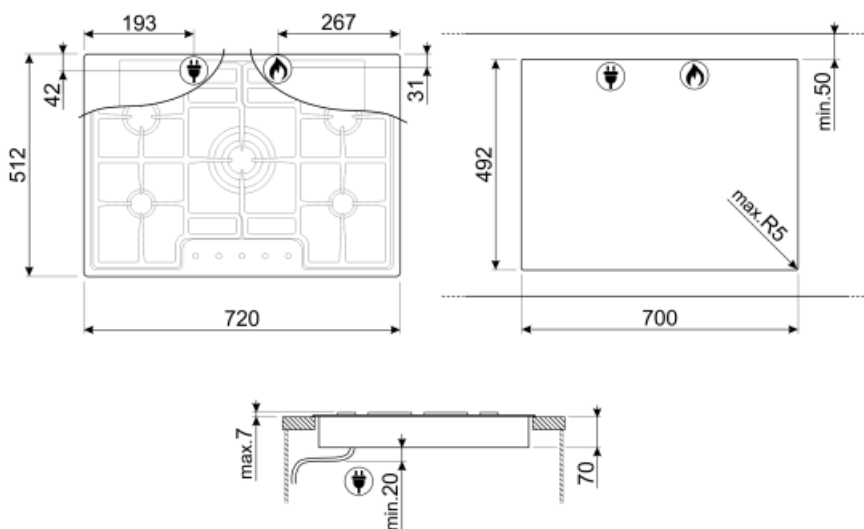

Not included accessories



GRW
Решетка Wok



WOKGHU
Чугунное кольцо WOK






GRM
Подставка для кофе, для газовых
варочных панелей

6MP1PGF
6 ручек Linea для варочных панелей
PGF



Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |