

# SI5322B



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль

30 см

Электрический

Индукционная варочная панель

8017709193386

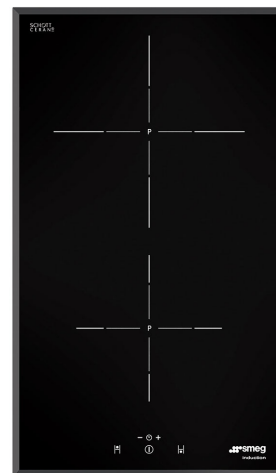

## Эстетика



**Цвет**

Черный

**Отделка**

Стекло

**Эстетика**

Универсальный

**Материал**

Стекло

**Тип стекла**

Стеклокерамика

**Тип края стекла**

Скошенный край

**Тип управления**

Управление Touch Control

**Слайдер**

Красный

**Расположение переключателей**

Фронтальное

**Цвет сериографии**

Серый

## Программы/ функции



**Количество зон приготовления**

2

**Количество индукционных зон приготовления**

2

**Количество зон приготовления с функцией BOOSTER**

2

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	490x270 мм	<b>Индикация оставшегося времени</b>	Да
<b>Таймер окончания приготовления</b>	2	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Таймер поминутный</b>	1	<b>Быстрый старт</b>	Да
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да		

## Технические характеристики




Фронтальная центральная - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

Задняя центральная - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

<b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>	Да	<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да
<b>Автоматическое определение наличия посуды</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Индикация минимального диаметра посуды</b>	Да	<b>Защита от случайного включения</b>	Да

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	3500 Вт	<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное
<b>Сила тока</b>	16 А	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см

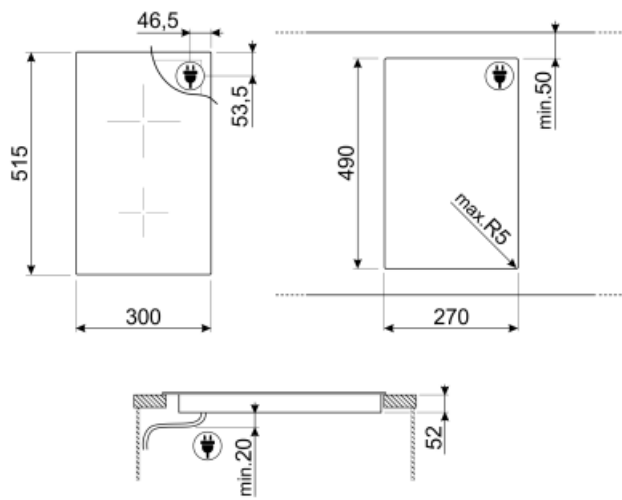

## Not included accessories

---



### SCRP











Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаяки



### TPK

Гриль Террануаки

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.   |    | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.  |
|    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |    | Сенсорное управление  |
|    | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.   |    | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.   |
|    | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.                                  |    | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.  |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.  |