

SE232TX1



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Тип

EAN-код


Варочная поверхность

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

30 см

Стеклокерамическая варочная панель

8017709312053

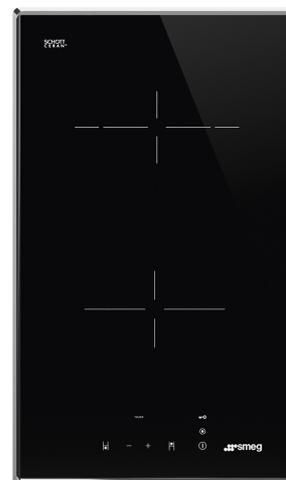

Эстетика



Цвет

Черный

Отделка

Стекло

Эстетика

Универсальный

Материал

Стекло

Тип стекла

Стеклокерамика

Тип края стекла

Прямой край

Рамка

Да

Цвет рамки

Нержавеющая сталь

Тип управления

Управление Touch Control

Слайдер

Красный

Расположение переключателей

Фронтальное

Цвет сериографии

Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления Hi-Light

2

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

9

Опции



Стандартный вырез

490x270 мм

Режим Showroom

Да

Блокировка управления

Да

Таймер окончания приготовления	2
Таймер поминутный	1

Технические характеристики




Фронтальная центральная - 1200 кВт - 14,5 см
Задняя центральная - 1700 кВт - 12,0 - 18,0 см

Автоматическое отключение при перегреве	Да	Индикация остаточного тепла	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	2900 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Сила тока	13 А	Длина электрического кабеля	130 см
Напряжение	220-240 В	Клеммная коробка	3 полюса
Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное		

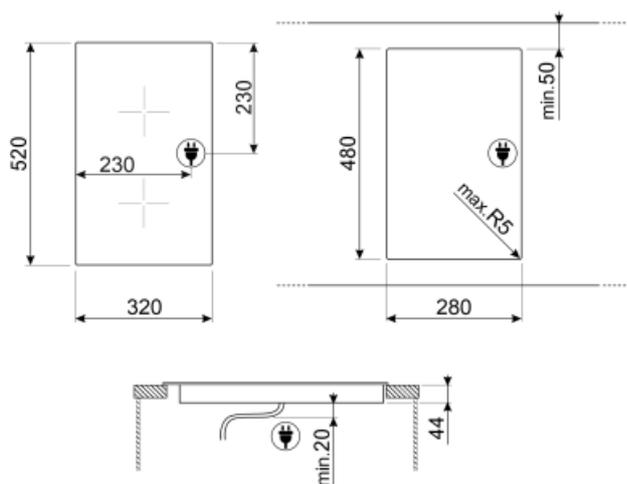

Not included accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Сенсорное управление |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |  | Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light. |
|  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости. |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. | | |