

KV26N



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
EAN-код	8017709290610
Ширина (мм)	60 см






Эстетика

Цвет	Черный	Тип стекла	Черный
Отделка	Стекло	Цвет шелкографии	Белый
Эстетика	Универсальный	Логотип	Шелкография


Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	--	------------------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

    			
Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Угольный фильтр в комплекте	Да
Мощность ламп подсветки	1,1 Вт		

Регулирование интенсивности освещения	Да	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	670 м ³ /ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	230 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Количество фильтров	2	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	242	44
2-я скорость	326	51
3-я скорость	420	58
Интенсивный режим	666	67

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	49 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	58 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление при интенсивном режиме	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	31.5	Энергопотребление в режиме ожидания	0.49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0.9
Эффективность освещения (LE)	118.6 lux/W	Габаритные размеры (глубина)	51.1
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	363 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	77.0 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	453 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	145 Вт
Производительность на минимальной скорости	242 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	420 м ³ /ч		
Производительность в интенсивном режиме	666 м ³ /ч		
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	44 дБ(А)		

**Средняя освещенность
варочной поверхности
(Emiddle)** 261 lux
**Максимальный уровень
шума** 58 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 232 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
**Длина электрического
кабеля** 1500 мм


Также доступны

**Другие доступные
цвета**

Белый, Серебристое стекло

**Артикулы других
цветов**

KV26S-KV26B

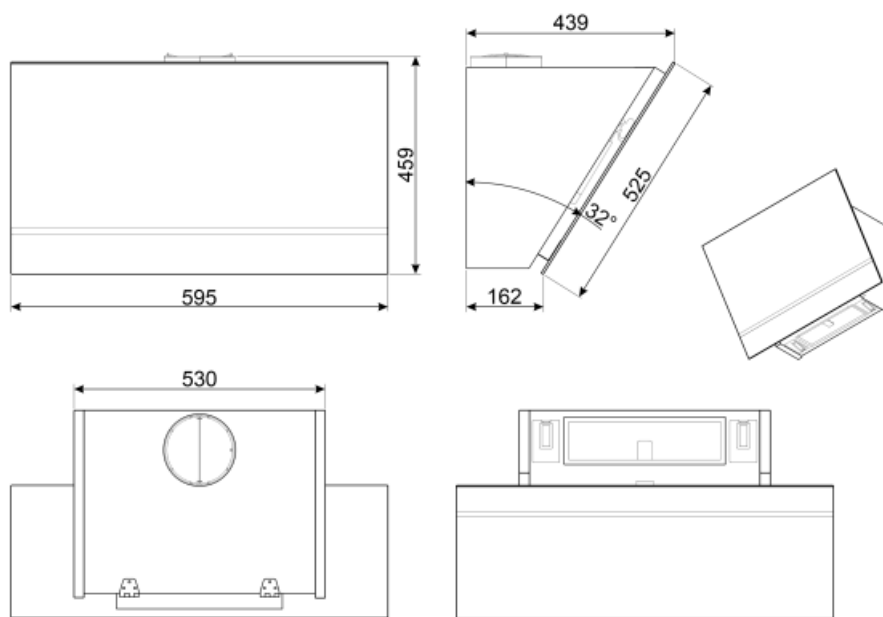

Not included accessories



KITCMNSSKV

Воздуховод, нержавеющая сталь, подходит для наклонных вытяжек (серия KV*), размер 200*200*850 мм



KITCMNKV

Воздуховод, матовый черный цвет, подходит для вертикальной вытяжки (серия KV*), размер 200x200x850 мм



FLT6











Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |  | Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки. |
|  | Диммер подсветки |  | A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов |
|  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |
|  | Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |