






ST211DS



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Цвет	Черный
Отделка	Черный
Коммерческая ширина	60 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Мотор	Стандартный
EAN-код	8017709306816



Программы/ функции

Количество программ	5		
Температура мойки			
50	65		70
Замачивание			
ECO			
Смешанное			
Интенсивная			
ежедневная с 1/2 загрузкой			

Опции



Отсрочка включения	3-6-9 часов	Опция Extra Dry	Да
---------------------------	-------------	------------------------	----

Корзины



Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да

Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	30,0 см
Держатель для бокалов	Да	Цвет внутренних компонентов	Зеленый
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 3 горизонтальных уровня	Корзина для столовых приборов	Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	25,0 см		

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	598 мм	Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, фиксированные петли 2-9 кг
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	100-228 мм
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Мин. и максимальная высота цоколя	7 см, от 820 до 890 мм
Система мойки	Стандартный	Регулируемые по высоте ножки	Да
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Задняя крышка	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1168
Система защиты от протечек	Одинарный Acquastop	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	3:35 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	84 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	51 dB(A) re 1 pW
Загрузка, комплектов	13		

Потребление воды [за цикл] 12.0 litres

Класс эмиссии воздушного акустического шума D

Индекс энергоэффективности (EEI) 49.9

Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Частота тока 50 Гц


Номинальная мощность 1900 Вт

Тип подключения Однофазное

Сила тока 10 А

Длина электрического кабеля 140 см

Напряжение 220-230 В

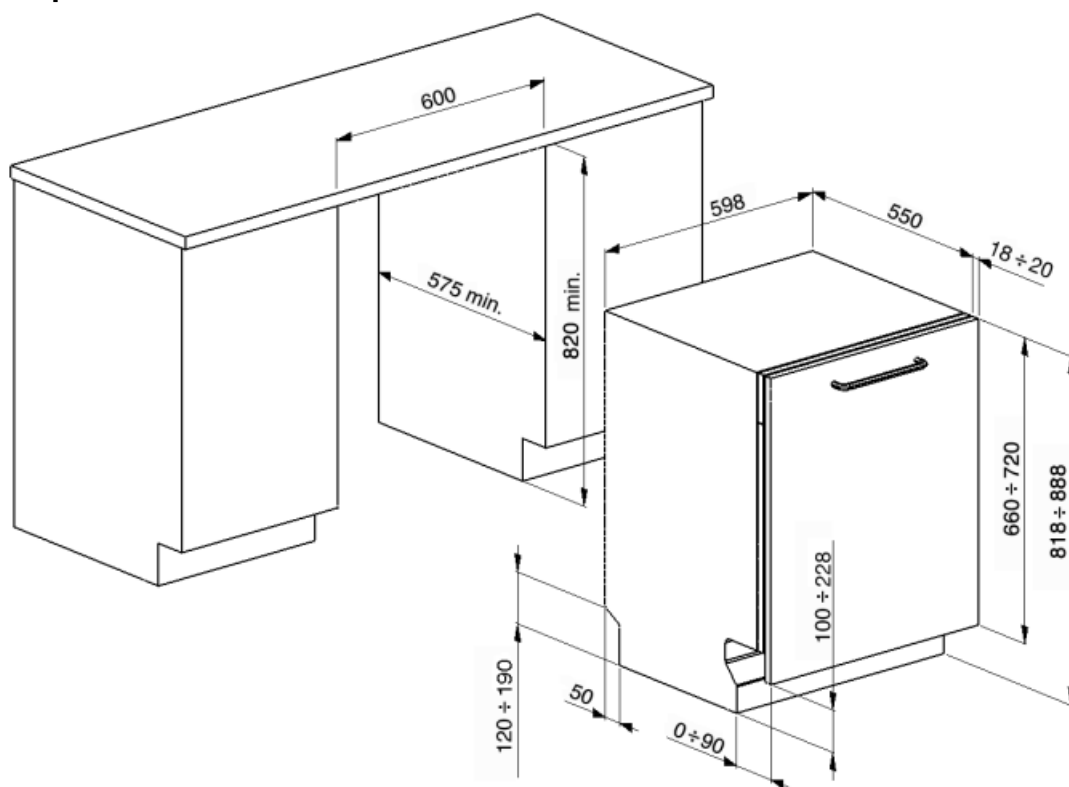

Not included accessories

KITPL60FABV

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.

KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



KIT82CX
















KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary (TT)

	Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Класс энергоэффективности D		EXTRA DRY Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.
	Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		